



**Universeller Hochleistungs-Subwoofer.** Das 15" Neodym- Chassis sorgt für **impulstreue und wirkungsstarke Basswiedergabe über einen breiten Frequenzbereich.** Einfaches Handling durch geringes Gewicht. **Zuschaltbare Tiefpassweiche für den Passivbetrieb.** Auf der Frontseite kann ein Transportdeckel mit Rollen montiert werden.

## PRODUCT SPECIFICATIONS

<b>Speaker Components</b>	15" Neodym
<b>Description</b>	Passive Bass Extension
<b>Powerhandling</b> AES / Peak	500 Watt / 1500 Watt
<b>Impedance</b> nominal	8 Ω
<b>SPL 1m</b> 1 Watt / Peak	99 dB / 131 dB
<b>Usable Range</b>	35 Hz - 220 Hz
<b>Tuning Frequency</b> Excursion minimum	42 Hz
<b>Connectors</b>	2 x Neutrik Speakon 4-pol Coding: 1 +/- passive operation 2 +/- active operation
<b>Handles</b>	2 x 4D handle
<b>Fittings</b>	M20 on top Wheelboard fittings
<b>Weight</b>	24,0 kg
<b>Size</b> height x width x depth	51,5 x 47,0 x 56,0 cm
<b>Order No.</b>	<b>00974</b>



Abnehmbares Rollenbrett für den einfachen Transport.




Große Griffausfräsungen für ein bequemes Handling .



Die M20 Flanschplatte dient zur Aufnahme einer Verlängerungsstange für ein Topteil.

## DIMENSIONS

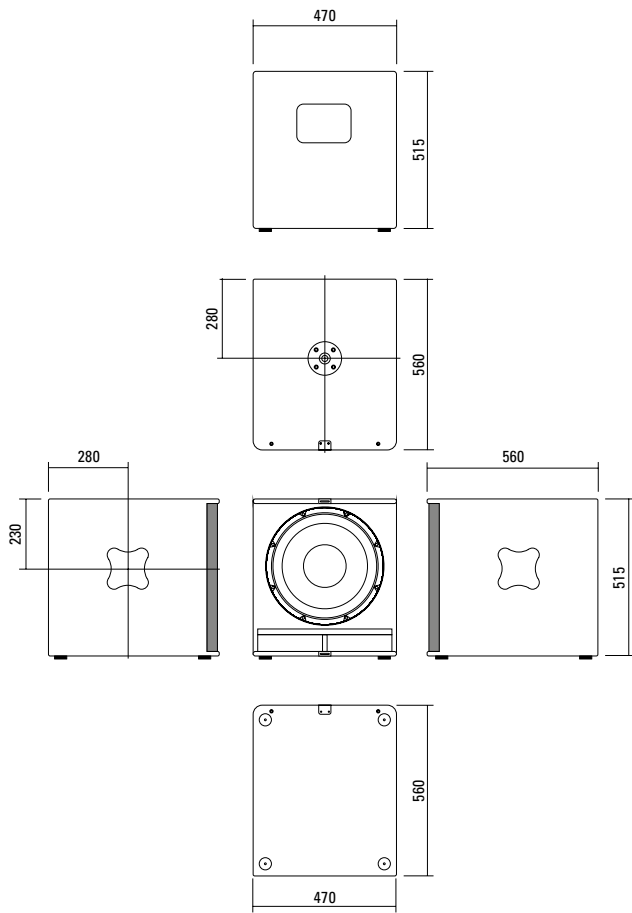


Controller Setups finden Sie unter:


[www.seeburg.net/html/downloads\\_dt.html](http://www.seeburg.net/html/downloads_dt.html)

## MEASUREMENTS

### Presets - Frequency Response

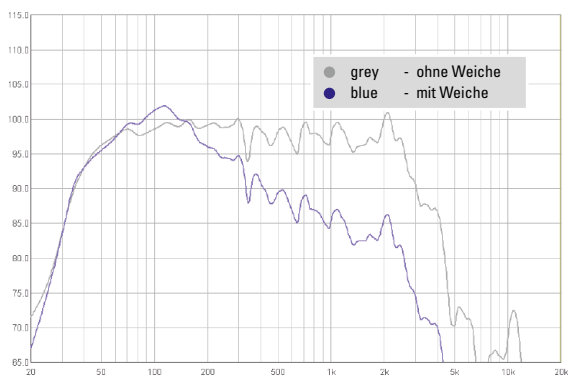

### Impedance

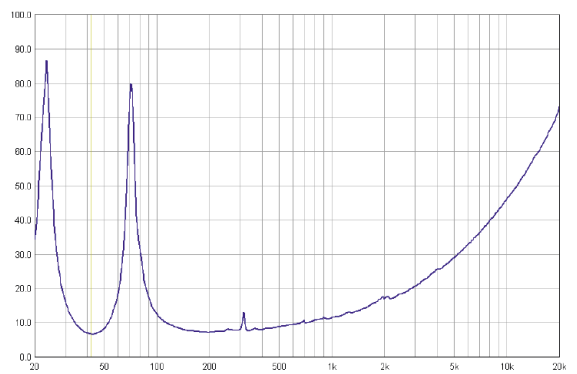

## ACCESSORIES TSM Sub

### Speaker Pole

M20, with wind up, K&M

Order No. **03023**




M20, adjustable, K&M

Order No. **03022**




### Flightcase



for 1 x TSM Sub, heavy duty,  
6,5 mm birch multiplex, PVC coated,  
ball corners, 6 x recessed sprung  
handles, 4 x butterfly catches,  
100 mm blue wheels, 2 x with brake,  
interior lined with felt

Order No. **16048**



### Cover

for TSM Sub (all types)  
without wheelboard

Order No. **01247**



for TSM Sub (all types)  
with wheelboard

Order No. **01246**



### Wheelboard

for TSM Sub

Order No. **01265**

